


**Gamme :** Mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 68052 - PRESTO NEO DUO S® sur plage - Double temporisation

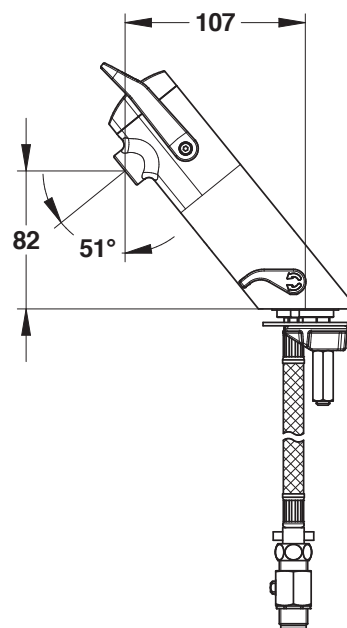

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 6 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 7 secondes - manette vers le haut
- 11 secondes - manette vers le bas

#### > Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

#### > Confort :

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

#### > Livré avec :

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 bride de fixation

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

