

Articolo / Item
Artículo / Article / Artikel

09036KT32



Kit per doccia a parete con soffione e tubo di collegamento.

Kit for shower including shower head and connecting pipe.

Kit para ducha con rociador y tubo de enlace.

Kit douche mural avec pomme de douche et tuyau de connexion.

Kit bestehend Duschkopf und Steigrohr.

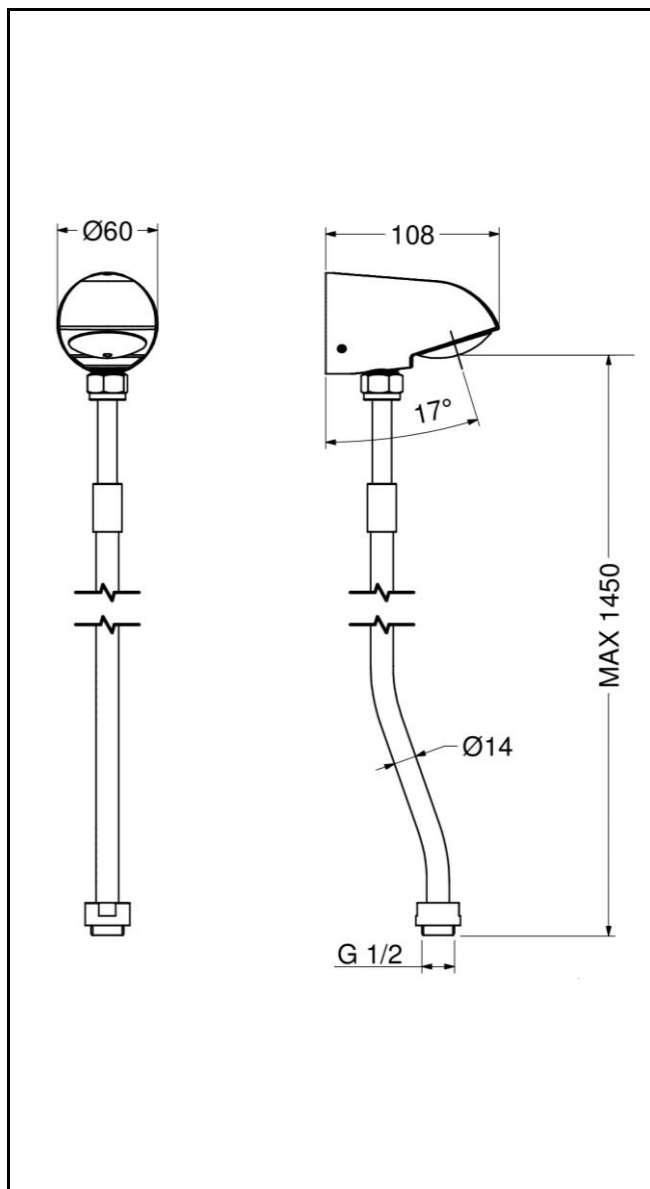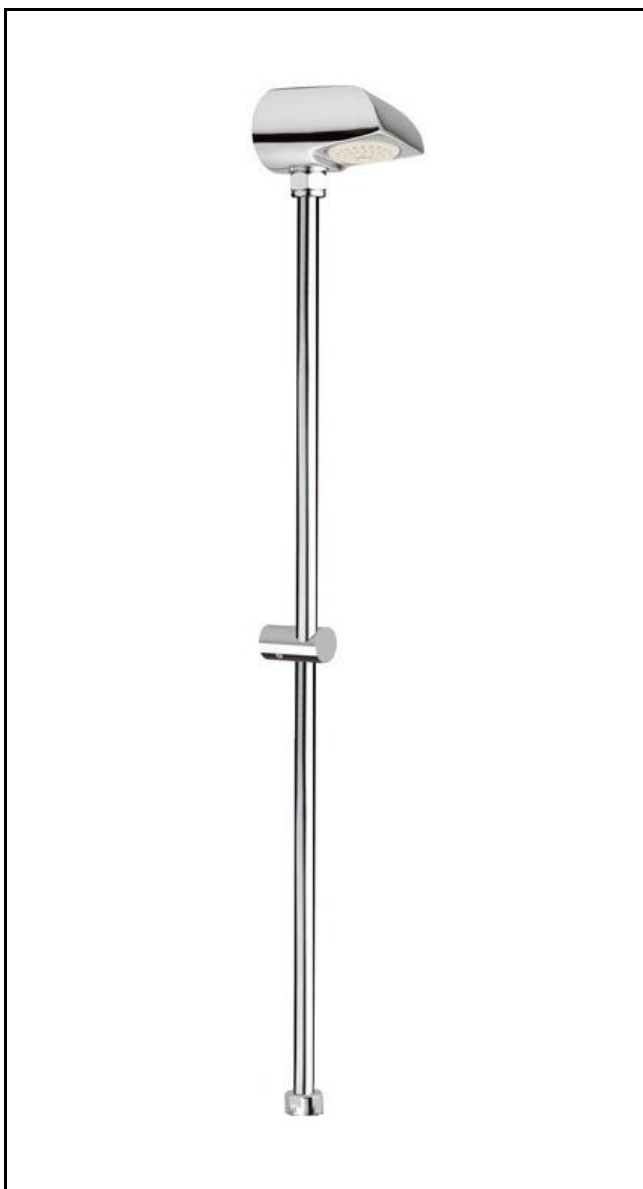

IT



COMPOSIZIONE

- Soffione doccia antivandalo in ottone cromato
- Tubo di collegamento telescopico in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 0,5 - Max 6 bar
Temperatura di alimentazione:	5 - 65 °C

EN



COMPOSITION

- Vandal proof chromed brass shower
- Chromed brass telescopic connecting pipe

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 0,5 - Max 6 bar
Water inlet temperature:	5 - 65 °C

ES



COMPOSICIÓN

- Rociador antivandálico en latón cromado
- Tubo de conexión telescópico en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 0,5 - Max 6 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C

FR



COMPOSITION

- Pomme antivandalisme de douche en laiton chromé
- Tube de raccordement télescopique en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 0,5 - Max 6 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C

DE



LIEFERUMFANG

- Vandalensicherer Duschkopf aus Messing, konform mit UBA-Liste
- Steigrohr aus verchromten Messing

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 0,5 - Max 6 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

